


SERVIDOR HORARIO MULTIPROPÓSITO

DTS 4132.TIMESERVER

El DTS 4132.timeserver es un dispositivo combinado de distribución y sincronización de tiempo con interfaz de red. Con su alta precisión y su concepto inteligente de funcionamiento redundante, ofrece un alto grado de fiabilidad y disponibilidad.

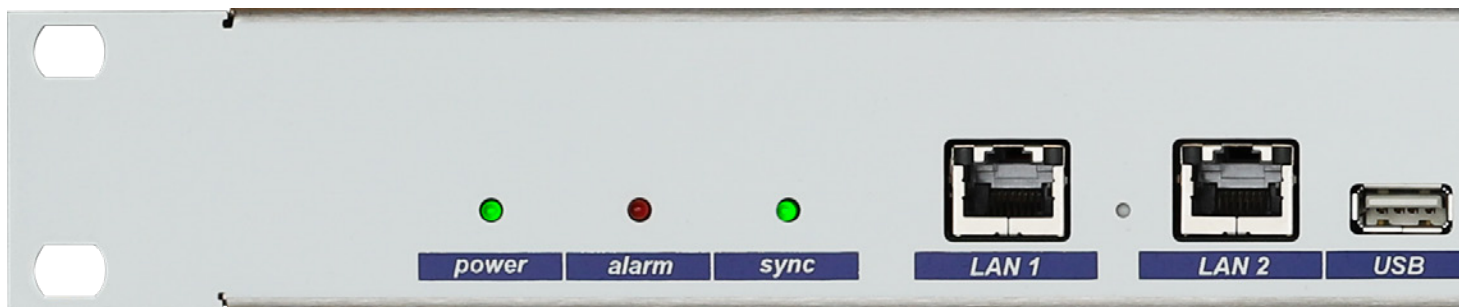

CARACTERÍ

SERVIDOR NTP DE ALTO RENDIMIENTO

El DTS 4132 puede responder a más de 1.500 solicitudes NTP y SNTP por segundo (hasta 7.500 clientes dependiendo de la configuración del cliente NTP).

ENLACE REDUNDANTE


Para lograr la máxima disponibilidad, se pueden conectar dos DTS 4132 para ofrecer un funcionamiento redundante maestro-esclavo con conmutación automática en caso de error.

ALTA PRECISIÓN

El DTS 4132 puede recibir todas las señales GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou), garantizando la máxima precisión y disponibilidad. Para la seguridad del GNSS, se pueden utilizar múltiples constelaciones en paralelo.

SALIDAS HEREDADAS

El DTS 4132 admite salidas heredadas como MOBALine, DCF, impulsos y frecuencia.

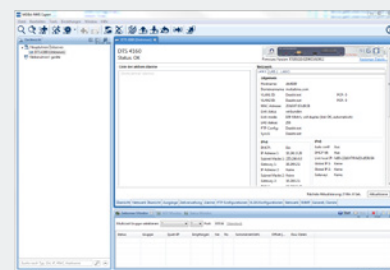


SISTEMA DE GESTIÓN DE REDES

MOBA-NMS

El DTS 4132.timeserver puede supervisarse, configurarse y controlarse completamente mediante el software Mobatime Network Management System (MOBA-NMS).

APLICACIONES

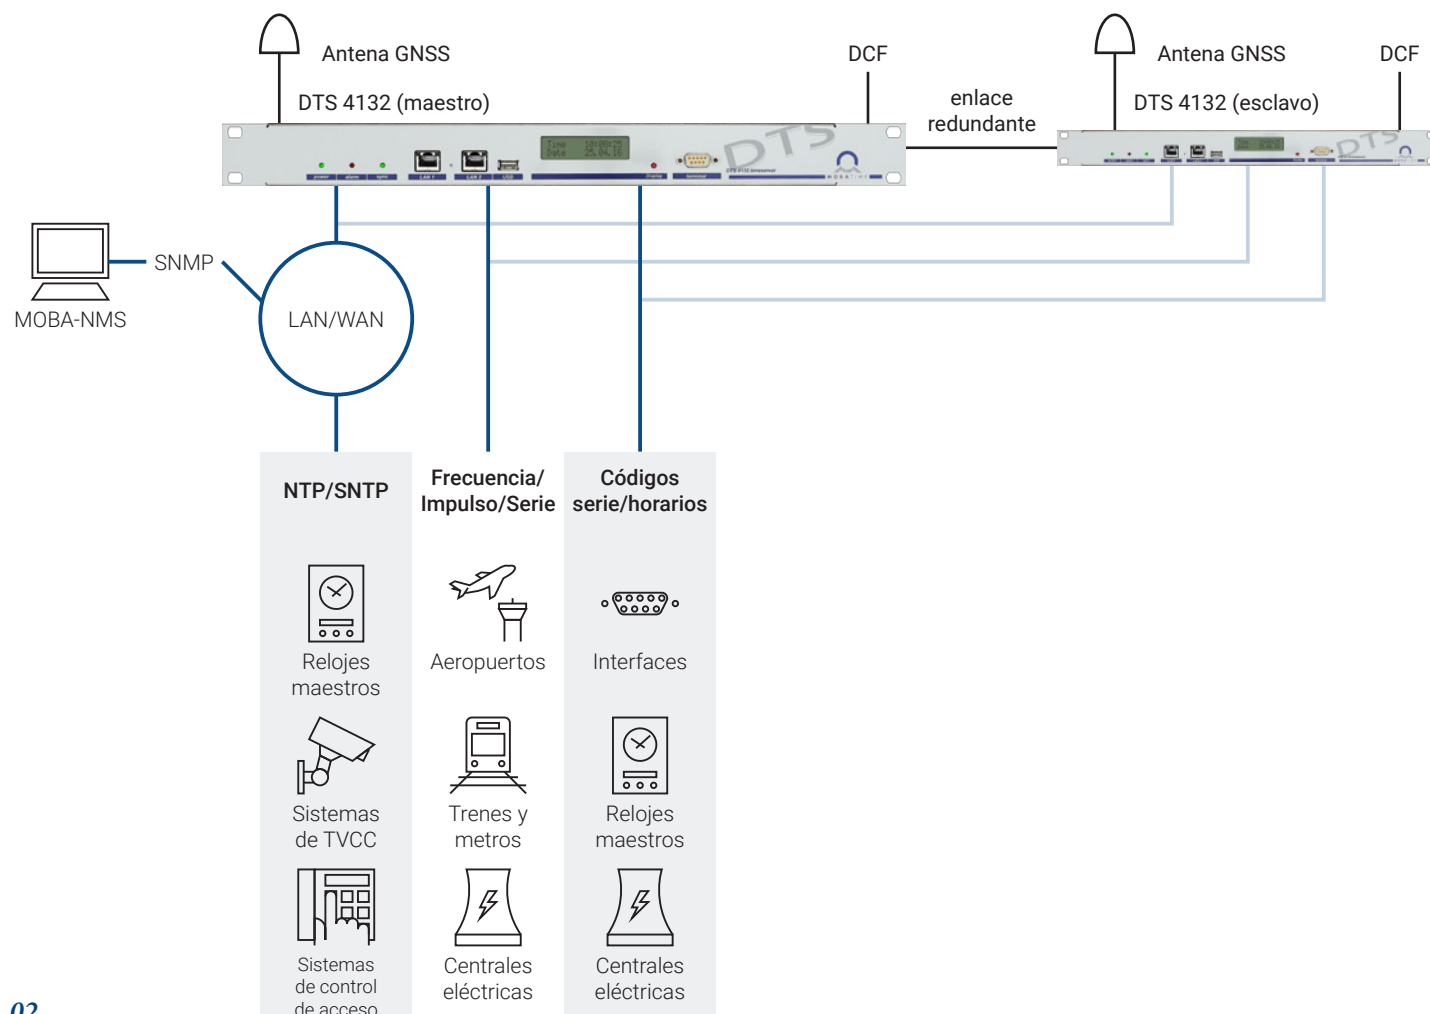

DATOS TÉCNICOS

DATOS MECÁNICOS Y ENTORNO

Datos generales

Dimensiones: 483 x 44 x 125 mm (19", 1U)

Peso: 1,8 kg

Material de la carcasa: Acero inoxidable

Grado de protección: IP 20

Temperatura de funcionamiento: 0–60 °C

Humedad de funcionamiento: 10–90 % relativa, sin condensación

Alimentación: 90–240 VAC, 0,25 A; 2x 24–28 VDC, 2 A (redundante, monitorizada)

MTBF: > 250 000 h

NORMAS

Conformidad

El DTS 4132.timeserver cumple con las siguientes aprobaciones de agencias¹:

CE, UKCA, CB, RoHS, WEEE

CEM: EN 50121-4, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

Seguridad: IEC 62368

¹ Para una lista completa, consulte el manual

ENTRADAS DE SEÑALES DE REFERENCIA

- 1x bucle de corriente DCF (p. ej. GNSS 4500)
- Servidor NTP / SNTP externo (4 fuentes NTP posibles)

SALIDAS DE SEÑALES DE REFERENCIA - RED

- Servidor NTP (<1 500 solicitudes/segundo)
- Modo NTP: Servidor, Par, Difusión, Multidifusión / SNTP / Autenticación MD5 y SHA1 para NTP
- TIME (RFC 868), DAYTIME (RFC 867)

SALIDAS DE SEÑALES DE REFERENCIA - NO-RED

- 2x salida serie con telegramas de tiempo configurables, RS-232/422/485
- 1x bucle de corriente DCF
- 2x línea de reloj MOBALine/impulsos 24V/ DCF activa/DCF impulsos

INTERFAZ DE RED

- 2x 10/100BaseT

CARACTERÍSTICAS DE RED

- servidor NTP V4/V3 (RFC 5905/1305) / SNTP (RFC 4330)
- Configuración IP: IPv4 (DHCP, IP estática), IPv6 (autoconfiguración, DHCPv6, IP estática)

ALARMAS

- Salida eléctrica: contacto de relé
- Entrada de alarma (18 – 36 VDC, máx. 6 mA) para contacto de cierre externo, función configurable
- Salidas de red: Notificaciones SNMP (trampas) V2c, correo (RFC 4954, 2195)
- LED de alarma

ESTABILIDAD DEL OSCILADOR

- Remanencia (tras la sincronización de 24h) a temperatura ambiente < +/- 10ms / <0.1ppm

PRECISIÓN (VALORES TÍPICOS)

- Internos
 - Conexión redundante con la hora interna: < +/- 1 µs
 - NTP con la hora interna: < +/- 100 µs
- Salida de señal horaria
 - GNSS a NTP: < +/- 100 µs
 - GNSS a DCF: < +/- 10 µs
 - GNSS a impulso: < +/- 10 µs
 - GNSS a salida serie: < +/- 10 ms (fluctuación <10 ms)


GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

- MOBA-NMS; monitorización posible
- Menú de terminal: Conector serie (RS-232), SSH, Telnet
- SNMP (v1/v2c/v3), SNMPv3 con autenticación y cifrado
- Descarga del firmware del sistema mediante SCP, SFTP o FTP
- LEDs: Alarma, Alimentación, Sincr.

SEGURIDAD

- Los archivos de configuración y de registro se almacenan en una memoria no volátil para sobrevivir a los cortes de energía
- Véase la directriz de seguridad de Mobatime (disponible a petición)
- Autenticación SNMPv3, SCP, SSH, NTP

INTERFACES

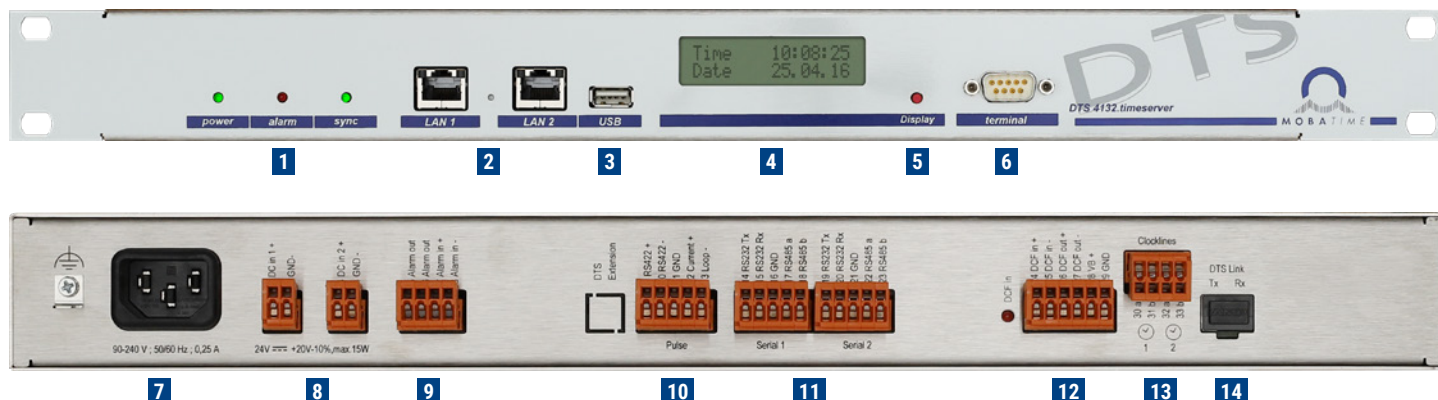

1	LEDs de estado	Alimentación (verde); alarma (rojo), sincronización (verde)	
2	LAN (2x)	RJ45 10/100MBit	Mantenimiento/NTP
3	USB	Host USB para memorias USB	Para actualización de firmware y archivos de registro
4	Pantalla	LCD, 2 líneas con hasta 16 caracteres (con retroiluminación)	Para estado, hora e información de configuración de red
5	Botón de pantalla	Para la iluminación de la pantalla y el avance por pantallas de información	
6	Terminal	Interfaz RS232 para gestión local, conector D-Sub 9	
7	Alimentación de red¹	Enchufe C14	90–240 VAC, 50/60 Hz 0,5 A
8	Alimentación de CC (2x)¹	Terminales de 2 contactos	24–28 VDC 2 A
9	Contactos de alarma	Terminal de 4 contactos	Normalmente cerrado Carga máx.: 30 W (30 VDC o 1 A) / 60 VA (60 VAC o 1 A) Entrada de alarma (18 – 36 VDC, máx. 6 mA) para contacto de cierre externo

10	Salida de impulsos	Terminal de 5 contactos	Salida de bucle de corriente (optoacoplador) Salida RS-422 Modos: DCF/impulso/frecuencia
11	Salida serie (2x)	Terminales de 5 contactos	RS-232/422/485 RS-422: salida solo
12	Entrada/Salida DCF	Terminal de 6 contactos	Entrada de bucle de corriente DCF para la conexión de un GNSS 4500 Salida de DCF, bucle de corriente pasiva Salida de DC (28 VDC, máx. 100 mA), p. ej. GNSS 4500 LED que muestra la señal DCF
13	Salida de reloj esclavo 1 Salida de reloj esclavo 2	Terminal de 4 contactos	MOBALine/Impulso/DCF activo MOBALine/Impulso/DCF activo
14	DTS Link	SFP	Enlace redundante

¹ Redundante, monitorizada